

電気チェーンブロック(標準) 選別早見表

株式会社 キトー
西部サービス事務所

販売年代	S50年～S53年	S53年～S58年	S58年～H10年	H10年～H20年	H19年8月～	S52年～	H20年～	S61年～H2年	H2年～H14年	H14年～
形式 (本体色)	ES			ER		EF		セレクト		
	1形	2形	3形	1形	2形	2形	L形	1形	2形	3形
部品供給	無	無	無(2024年3月末供給終了)	有	有	有	有	無	有	有


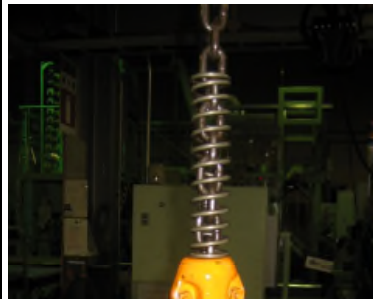




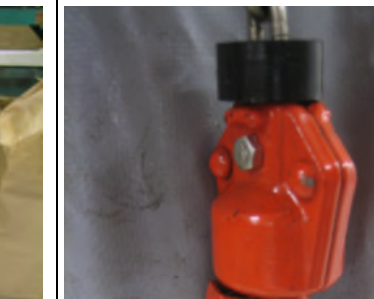






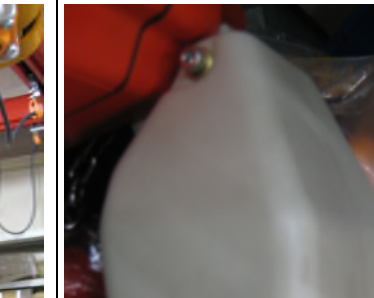



形状の見分けかた

	形状の見分けかた									
全体像										
			巻上の際、カチカチ音がする							
確認箇所										
モータ	冷却フィンが四方向にある フィンの方向がERとは90度異なる。 モーターカバーはツルツル	冷却フィンが四方向にある フィンの方向がERとは90度異なる。 モーターカバーはツルツル	冷却フィンが四方向にある フィンの方向がERとは90度異なる	冷却フィンは上下方向に無い フィンの方向がESとは90度異なる。ファン付	冷却フィンは四方向にある フィンの方向がESとは90度異なる。ファン付	冷却フィンは無い	冷却フィンは無い	冷却フィンは無い	冷却フィンは無い	3形は上限リミットスイッチ付
銘板										
	背景=黒 文字=ゴールド	背景=赤 文字=シルバー	背景=黒 文字=シルバー	背景=黒 文字=オレンジ	背景=黒 文字=白	背景=青 文字=シルバー 操作電圧24V	背景=緑 文字=シルバー 操作電圧200V	背景=赤 文字=シルバー 100V仕様	背景=黒 文字=シルバー 200V仕様	

電気チェーンブロック(標準) 選別早見表

販売年代	S50年～S53年	S53年～H8年	S58年～H10年	H10年～H20年	H19年8月～	S52年～	H20年～	S61年～H2年	H2年～H14年	H14年～
形式 (本体色)	ES			ER		EF		セレクト		
	1形	2形	3形	1形	2形	2形	L形	1形	2形	3形
部品供給	無	無	無(2024年3月末供給終了)	有	有	有	有	無	有	有

形状の見分けかた

	形状の見分けかた										
下フック	 クサリバネ	 クサリバネ	 クサリバネ	 山になっている クッションラバーの穴は十字形	 平になっている クッションラバーの穴は十字形	 クッションラバーの穴は四角形	 フックが赤				
確認箇所 バケット	 標準は布バケ 高揚程は鋼製バケット	 標準は布バケ 高揚程は鋼製バケット	 標準は布バケ 高揚程は鋼製バケット	 標準はプラバケ 高揚程は布か鋼製バケット	 標準はプラバケ(くぼみがある) 高揚程は布か鋼製バケット	 標準は布バケ	 低揚程はプラバケ 高揚程は布バケ				
押ボタン	 押ボタン表示は彫り込み				 非常停止は標準装備	