


お待たせいたしました!
標準化

ウレタン車輪採用!

オーバーヘッド形電動式低騒音サドル

標準範囲拡大!

300mm
レール幅対応追加

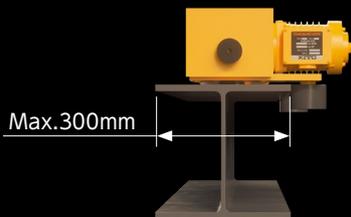

キトーHPにて
300mm幅対応を含む
全標準CAD図面公開中!



納期短縮を
実現!

すべてのオーバーヘッド形低騒音サドル製品が 走行レール300mm幅を標準化!

	ガーダ	定格荷重 (t)	スパン (m)					
			3~9	12	15	18	21	27
低騒音ウレタンサドル	シングル	1	CEO010-9	CEO010-12	CEO010-15	CEO010-18	CEO010-21	—
		2	CEO020-9	CEO020-12	CEO020-15	CEO020-18	CEO020-21	—
		3	CEO030-9	CEO030-12	CEO030-15	CEO030-18	CEO030-21	—
		5	CEO050-9	CEO050-12	CEO050-15	CEO050-18	CEO050-21	—
		7.5	CEO075-12		CEO075-18		CEO075-21	—
		10	CEO100-12		CEO100-18		CEO100-21	—
	ダブル	3	CWEO030-15			CWEO030-21		CWEO030-27
		5	CWEO050-15			CWEO050-21		CWEO050-27
		7.5	CWEO075-15			CWEO075-21		CWEO075-27
		10	CWEO100-15			CWEO100-21		CWEO100-27
		15	CWEO150-15			CWEO150-21		CWEO150-27
		20	CWEO200-15			CWEO200-21		CWEO200-27

サドルと合わせて、お気軽にお見積りください

キトー無線システム PKシリーズ

内部配線済ケーブル付きで
すぐに施工可能!

あらゆるお客様に
すぐ対応!

キトー製以外の巻上機にも
取り付けが可能!

動画で
ご紹介

簡単!すぐできる

キトーPK無線機取り付け方法!

1速形
巻上機



2速形
巻上機



受信機が
圧倒的にコンパクト・軽量で
取り付けしやすい!



©KITO、キトーは、株式会社キトーの登録商標です。

©チラシ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本チラシに掲載されているものすべて(写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本チラシ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO® 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F



東部カスタマーセンター
TEL.0120-994-404

西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL.0120-929-965

西部カスタマーセンター(大阪)
TEL.0120-959-488

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口



TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

<https://www.kito.co.jp/contact/>
◎受付時間 9:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

kito.co.jp

取扱店



2025.03(J.H)